




Tel.: +90 (222) 236 19 77
Fax: +90 (222) 236 19 78

WASSEL Armatürleri TEMO METAL'in patentli markasıdır.
WASSEL Armatures is a patented brand of TEMO METAL.

Üretici Kuruluş / Factory: TEMO METAL Polisaj Nakliye San. ve Ltd. Şti.
Genel Dağıtım / Marketing: WASSEL Armatür Seramik Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti.

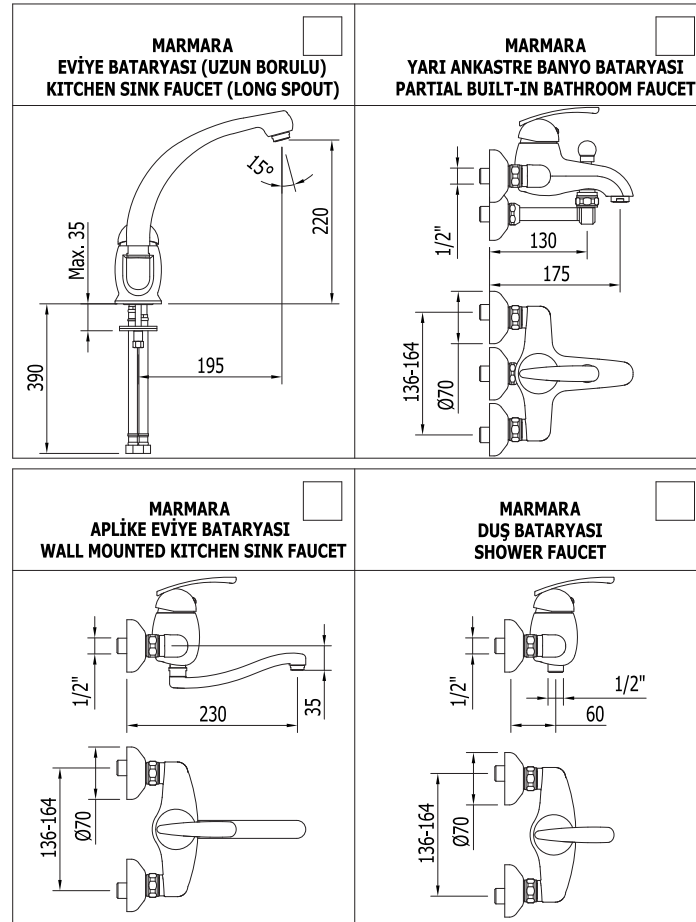

-6-



MONTAJ & ÖLÇÜ KATALOĞU ASSEMBLY & SIZE CATALOG

MARMARA



MONTAJ VE BAKIM TALİMATI

Perlatörün Temizlenmesi

Üzerindeki açıklık sayesinde su ile havayı karıştırarak suyun düzgün akmasını ve yüzeye çarpan suyun sıçramasını engelleyen perlatörler zamanla tesisattan gelen parçacıklarla veya kireçle kaplanarak tıkanır. Bu sebepten perlatörleri zaman zaman sökerek temizliğini yapmak gerekir. Perlatörü yerinden çıkarmak için elle veya uygun anahtar ile sökülerek (Şekil-1A) ortadaki filtreli kısım suyla temizlenir (Şekil-1B) Perlatör kireç tutmuş ise kireç çözücü ile temizlenerek aynı şekilde yerine takılır (Şekil-1C)


Tezgah Üstü Bataryaların Montajı

Bataryanın flexible hortumları ve alt taban contası takılarak tezgah üzerine yerleştirilir. Tespit civatası ay parça üzerinden geçirilerek bataryaya vidalanır ve somunu uygun anahtar ile sıkılarak batarya tezgaha sabitlenir. (Şekil-2A) Flexible hortumlar şekildeki gibi gelecek biçimde sıcak ve soğuk tarafa getirilerek (Şekil-2B) filtreli ara musluklara uygun anahtar ile sıkılır (Şekil-2C)


Duvardan Bağlantılı Bataryaların Montajı

Eksantrik bağlantı elemanlarının duvara geçecek dişi kısmına yeterli miktarda teflon bant sarılır (Şekil-3A) Uygun anahtar ile eksantrikler tesisata bağlanır (Şekil-3B) Su terazisi ile dengede olacak ve merkezleri arası mesafe 150 mm olacak şekilde anahtarla eksantrik ayarları yapılır. Üzerine rozetler monte edilir (Şekil-3C) Sızdırmazlık contaları bataryanın somunları ve eksantrik arasında kalacak şekilde batarya anahtar ile eksantriklere sıkılır. (Şekil-3D)

PERLATÖRÜN TEMİZLENMESİ (ŞEKİL-1)

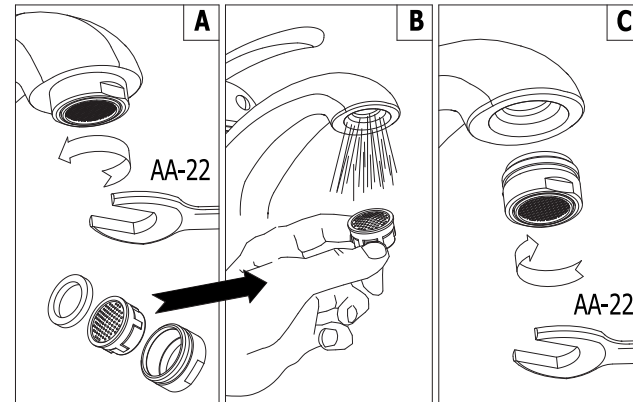


TEZGAH ÜSTÜ BATARYALARIN MONTAJI (ŞEKİL-2)

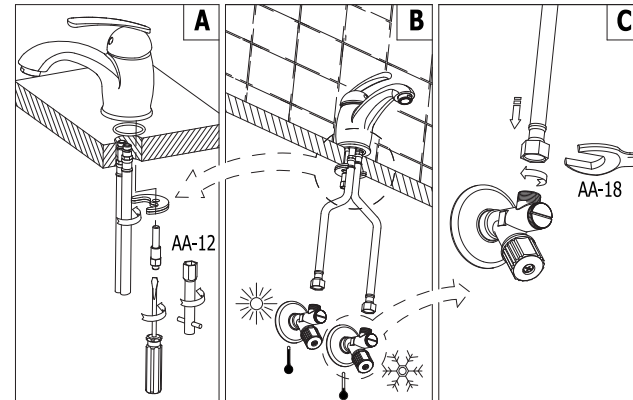


-3-

DUVARDAN BAĞLANTILI BATARYALARIN MONTAJI (ŞEKİL-3)

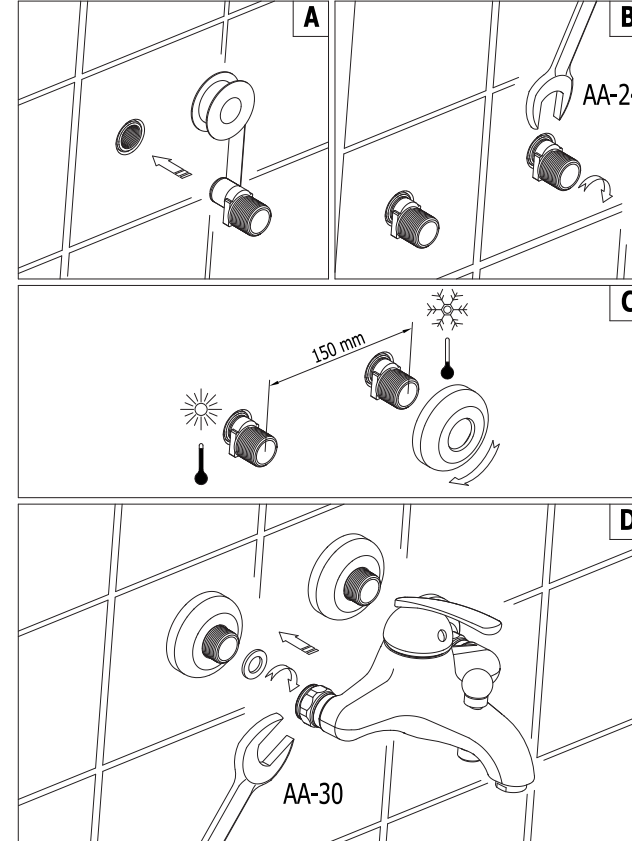

-4-

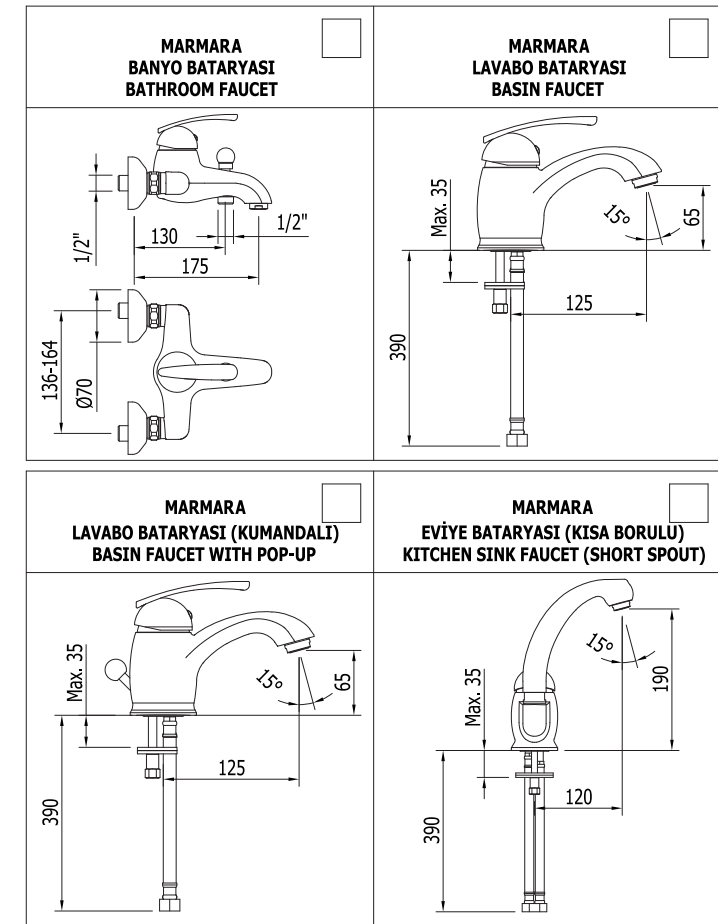

-5-

-2-