



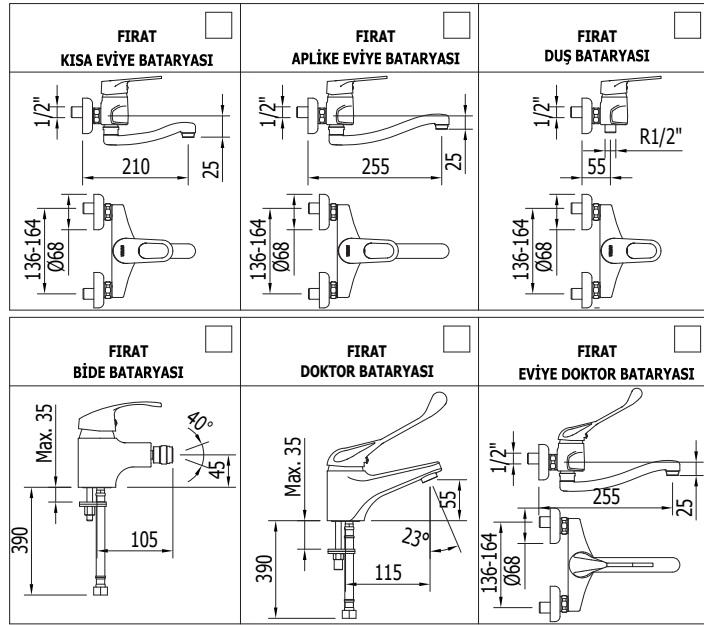


Tel.: +90 (222) 236 19 77
Fax: +90 (222) 236 19 78

WASSEL Armatürleri TEMO MET AL'in patentli markasıdır.
WASSEL Armatüresi is a patented brand of TEMO MET AL.

Üretici Kuruluş / Factory: TEMO MET AL Polisaş Nakliye San. ve Ltd. Şti.

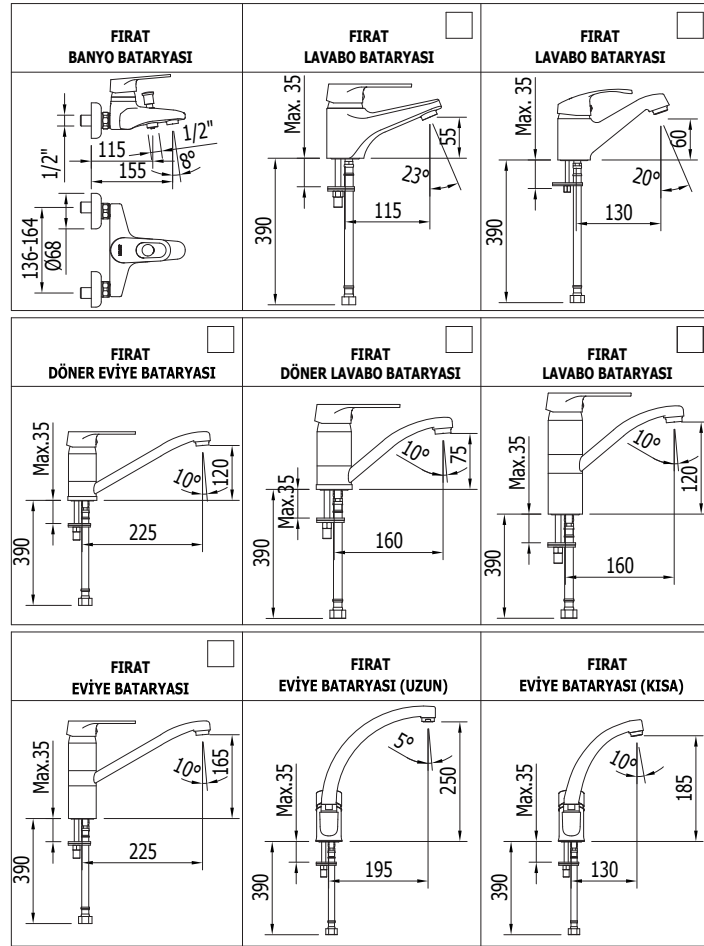

-6-

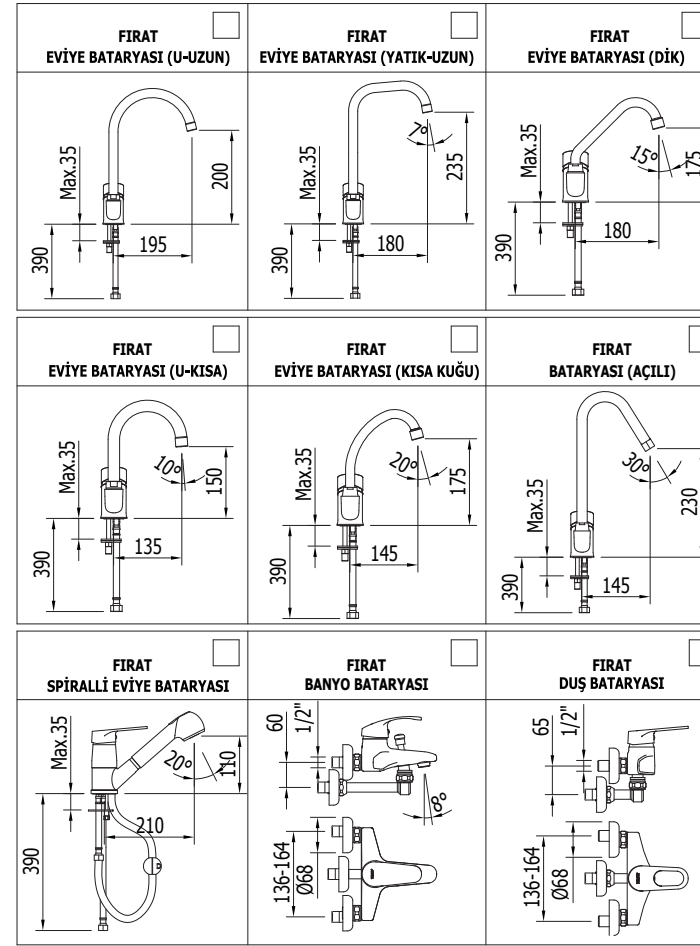

-7-



MONTAJ & ÖLÇÜ KATALOĞU
ASSEMBLY & SIZE CATALOG

FIRAT



MONTAJ VE BAKIM TALİMATI

Perlatörün Temizlenmesi

Üzerindeki açıklık sayesinde su ile havayı karıştırarak suyun düzgün akmasını ve yüzeye çarpan suyun sıçramasını engelleyen perlatörler zamanla tesisattan gelen parçacıklarla veya kireçle kaplanarak tıkanır. Bu sebepten perlatörleri zaman zaman sökerek temizliğini yapmak gerekir. Perlatörü yerinden çıkarmak için elle veya uygun anahtar ile sökülerek (Şekil-1A) ortadaki filtreli kısım suyla temizlenir (Şekil-1B) Perlatör kireç tutmuş ise kireç çözücü ile temizlenerek aynı şekilde yerine takılır (Şekil-1C)

Tezgah Üstü Bataryaların Montajı

Bataryanın flexible hortumları ve alt taban contası takılarak tezgah üzerine yerleştirilir. Tespit civatası ay parça üzerinden geçirilerek bataryaya vidalanır ve somunu uygun anahtar ile sıkılarak batarya tezgaha sabitlenir. (Şekil-2A) Flexible hortumlar şeklindeki gibi gelecek biçimde sıcak ve soğuk tarafa getirilerek (Şekil-2B) filtreli ara musluklara uygun anahtar ile sıkılır (Şekil-2C)

Duvardan Bağlantılı Bataryaların Montajı


Eksantrik bağlantı elemanlarının duvara geçecek dişli kısmına yeterli miktarda teflon bant sarılır (Şekil-3A) Uygun anahtar ile eksantrikler tesisata bağlanır (Şekil-3B) Su terazisi ile dengede olacak ve merkezleri arası mesafe 150 mm olacak şekilde anahtarla eksantrik ayarları yapılır. Üzerine rozetler monte edilir (Şekil-3C) Sızdırmazlık contaları bataryanın somunları ve eksantrik arasında kalacak şekilde batarya anahtar ile eksantriklere sıkılır. (Şekil-3D)

Spiralli Eviye Bataryaların Montajı


Bataryanın flexible hortumları ve alt taban contası takılarak tezgah üzerine yerleştirilir. (Şekil-4) Tespit civataları ay parça üzerinden geçirilerek bataryaya vidalanır ve somunu uygun anahtar ile sıkılarak batarya tezgaha sabitlenir. Flexible hortumlar şeklindeki gibi gelecek biçimde sıcak ve soğuk tarafa getirilerek filtreli ara musluklara uygun anahtar ile sıkılır. Spiral hortumun uygun ucu el duşuna bağlanır diğer ucu bataryanın içinden geçirilerek alttaki kısa flexible hortuma bağlanır. Kutu içinden çıkan kurşun ağırlıklı spiral hortum üzerine monte edilir.

-2-

PERLATÖRÜN TEMİZLENMESİ (ŞEKİL-1)

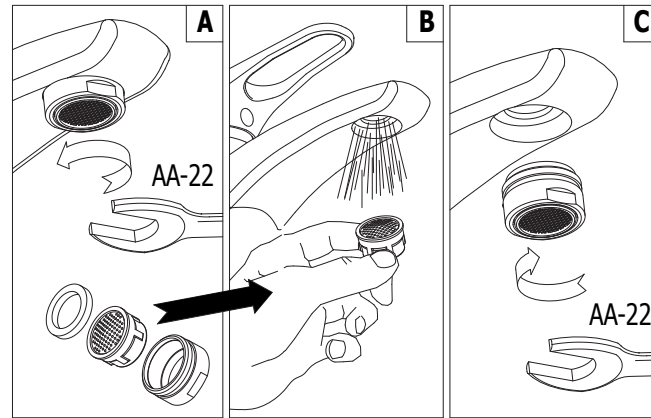


TEZGAH ÜSTÜ BATARYALARIN MONTAJI (ŞEKİL-2)

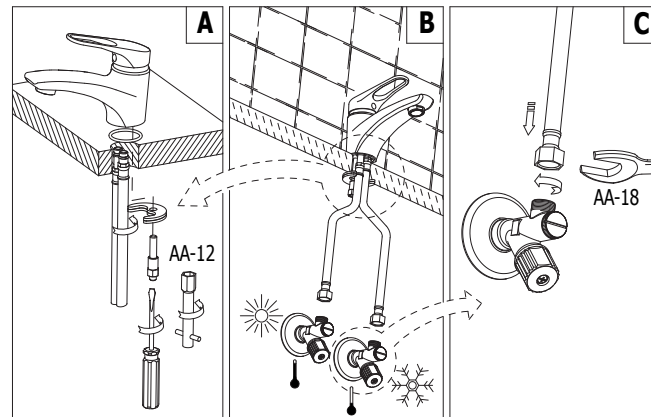


-3-

DUVARDAN BAĞLANTILI BATARYALARIN MONTAJI (ŞEKİL-3)

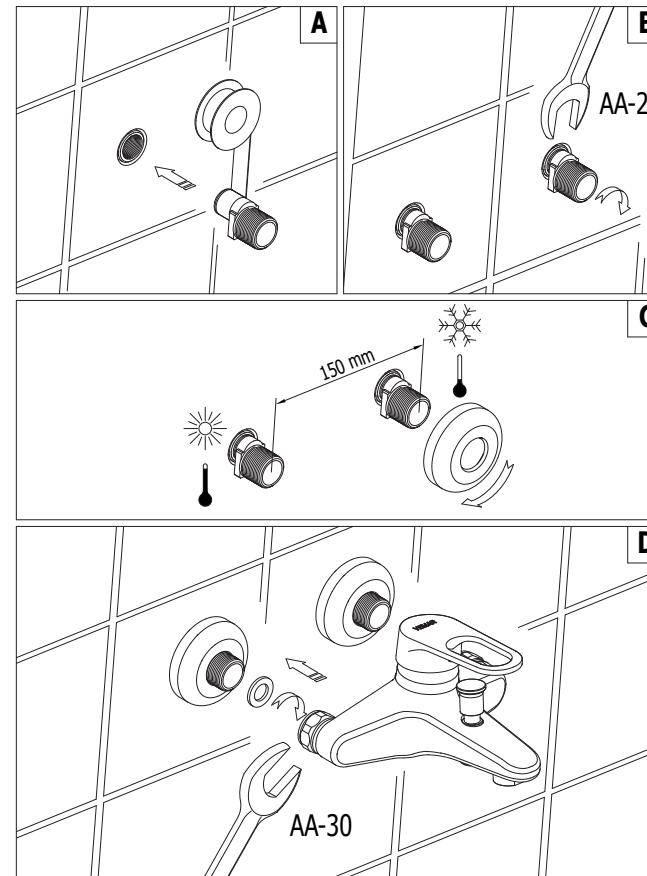

-4-

SPİRALLİ EVİYE BATARYALARININ MONTAJI (ŞEKİL-4)

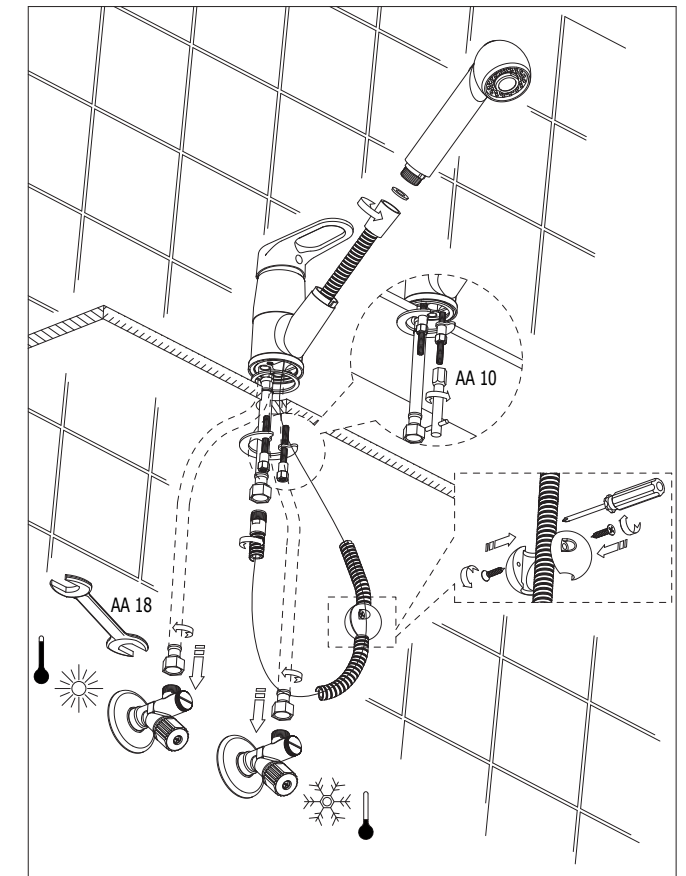

-5-